



Triplex Gris



# TRIPLEX GRIS EB

# WLC - GD3

## Especificaciones Técnicas

Technical Specifications

Spécifications Techniques


Technische Richtwerte

## Cartón reciclado estucado reverso gris

Coated board grey back

Carton couché recyclé, verso gris

Gestrichener Sekundärfaserkarton mit grauer Rückseite

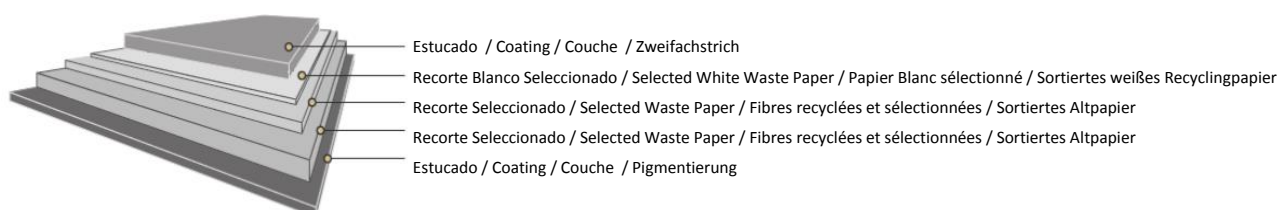

Característica	Gramaje	Calibre	Rigidez Taber SM 15°	Rigidez Taber ST 15°	Blancura de cara C/2°	Brillo 75°
Property	Grammage	Thickness	Stiffness Taber MD 15°	Stiffness Taber CD 15°	Brightness top C/2°	Gloss 75°
Propriété	Grammage	Épaisseur	Rigidité Taber SM 15°	Rigidité Taber ST 15°	Blancheur recto C/2°	Brillance 75°
Eigenschaften	Gewicht	Dicke	Steifigkeit 15° längs	Steifigkeit 15° quer	Weissgrad Decke C/2°	Glanz 75°
U	(g/m <sup>2</sup> )	(µm)	(mNm)	(mNm)	(%)	(%)
Std	ISO 536	ISO 534	ISO 2493	ISO 2493	ISO 2470	ISO 8254
Tol	± 4 %	± 5 %	-15%	-15%	± 1,5%	> 45
<b>230</b>	<b>230</b>	<b>280</b>	<b>5,0</b>	<b>1,9</b>	<b>79,5</b>	<b>&gt; 45</b>
<b>240</b>	<b>240</b>	<b>300</b>	<b>5,3</b>	<b>2,1</b>	<b>79,5</b>	<b>&gt; 45</b>
250 (*)	250	310	5,6	2,4	79,5	> 45
275(*)	275	340	7,8	3,2	79,5	> 45
300 (*)	300	385	9,5	3,7	79,5	> 45
325 (*)	325	420	12,0	5,0	79,5	> 45
350 (*)	350	450	14,0	5,8	79,5	> 45
375 (*)	375	480	17,2	7,2	79,5	> 45
400 (*)	400	515	20,7	8,7	79,5	> 45
425 (*)	425	545	24,6	10,3	79,5	> 45
450 (*)	450	575	29,1	12,1	79,5	> 45

Condiciones de Ensayo / Test Conditions / Conditions des tests / Prüfklima ISO 187 23°C / 50 % HR

(\*) Gramajes no estándares. Pedido mínimo 60t con combinación del ancho, 380 cm mínimo a 393 cm máximo.

(\*) No standard substances. Minimum order 60t and suitable to full trim, 380 cm minimum - 393 cm maximum.

Características de acuerdo con las mediciones en la fábrica de Barcelona Cartonboard. Las tolerancias, basadas con un 95% de confianza, se aplican al valor medio de una entrega en bobinas o palets. El Valor medio corresponde a la media de 5 muestras aleatorias en bobina/palet.

Characteristics according to Barcelona Cartonboard Mill measurements. Tolerances based on 95% confidence level, are applied averages of deliveries on reels or pallets. Average based on 5 single measurements randomly sampled within the reel or pallet.

Les caractéristiques sont communiquées selon les mesures de l'usine de Barcelone. Les tolérances sont basées sur un intervalle de confiance de 95%. Elles s'appliquent sur la moyenne d'une livraison en bobines ou palettes. Pour vérification, la moyenne d'une bobine doit être établie à partir de 5 mesures échantillonnées aléatoirement dans ladite bobine ou palette.

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Werkes Barcelona Cartonboard. Die Toleranzen, basierend auf 95% Vertrauensbereich, beziehen sich auf den Durchschnittswert einer Lieferung von Rollen oder Paletten. Die Werte entsprechen dem Durchschnitt von 5 Einzelmessungen von zufällig gewählten Mustern von Rollen oder Paletten.

**Barcelona Cartonboard, S.A.U.**  
 Potassi, 7 - 08755 Castellbisbal  
 Barcelona (Spain).  
[www.bcncarton.com](http://www.bcncarton.com)