



Triplex Blanco



TRIPLEX BLANCO

WLC - GT1

Especificaciones Técnicas

Technical Specifications

Spécifications Techniques


Technische Richtwerte

Cartón Reciclado estucado reverso blanco

Coated board white back

Carton couché recyclé, verso blanc

Gestrichener Sekundärfaserkarton mit weisser Rückseite

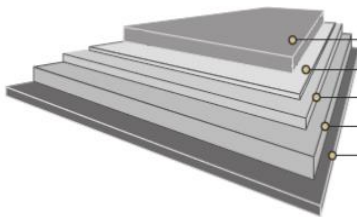

Estucado / Coating / Couche / Zweifachstrich

Recorte Blanco Seleccionado / Selected White Waste Paper / Papier Blanc sélectionné / Sortiertes weißes Recyclingpapier

Recorte Seleccionado / Selected Waste Paper / Fibras reciclées et sélectionnées / Sortiertes Altpapier

Recorte Blanco Seleccionado / Selected White Waste Paper / Papier Blanc sélectionné / Sortiertes weißes Recyclingpapier

Estucado / Coating / Couche / Pigmentierung

Característica	Gramaje	Calibre	Rigidez Taber SM 15°	Rigidez Taber ST 15°	Blancura de cara C/2°	Blancura de reverso C/2°	Brillo 75°
Property	Grammage	Thickness	Stiffness Taber MD 15°	Stiffness Taber CD 15°	Brightness top C/2°	Brightness back C/2°	Gloss 75°
Propriété	Grammage	Épaisseur	Rigidité Taber SM 15°	Rigidité Taber ST 15°	Blancheur recto C/2°	Blancheur verso C/2°	Brillance 75°
Eigenschaften	Gewicht	Dicke	Steifigkeit 15° längs	Steifigkeit 15° quer	Weissgrad Decke C/2°	Weissgrad Rückseite C/2°	Glanz 75°
U	(g/m ²)	(µm)	(mNm)	(mNm)	(%)	(%)	(%)
Std	ISO 536	ISO 534	ISO 2493	ISO 2493	ISO 2470	ISO 2470	ISO 8254
Tol	± 4 %	± 5 %	-15%	-15%	± 1,5%	± 1,5%	> 45
250	250	338	9,1	4,2	79,5	74,5	> 45
275	275	375	11,6	5,2	79,5	74,5	> 45
300	300	407	14,3	6,4	79,5	74,5	> 45
325	325	445	18,1	8,1	79,5	74,5	> 45
350	350	485	22,1	9,9	79,5	74,5	> 45
375	375	530	26,6	11,9	79,5	74,5	> 45
400	400	555	32,0	14,3	79,5	74,5	> 45
425	425	585	38,0	16,8	79,5	74,5	> 45
450	450	620	43,4	19,0	79,5	74,5	> 45

Condiciones de Ensayo / Test Conditions / Conditions des tests / Prüfklima ISO 187 23°C / 50 % HR

Características de acuerdo con las mediciones en la fábrica de Barcelona Cartonboard. Las tolerancias, basadas con un 95% de confianza, se aplican al valor medio de una entrega en bobinas o palets. El Valor medio corresponde a la media de 5 muestras aleatorias en bobina/palet.

Characteristics according to Barcelona Cartonboard Mill measurements. Tolerances based on 95% confidence level, are applied averages of deliveries on reels or pallets. Average based on 5 single measurements randomly sampled within the reel or pallet.

Les caractéristiques sont communiquées selon les mesures de l'usine de Barcelone. Les tolérances sont basées sur un intervalle de confiance de 95%. Elles s'appliquent sur la moyenne d'une livraison en bobines ou palettes. Pour vérification, la moyenne d'une bobine doit être établie à partir de 5 mesures échantillonnées aléatoirement dans ladite bobine ou palette.

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Werkes Barcelona Cartonboard. Die Toleranzen, basierend auf 95% Vertrauensbereich, beziehen sich auf den Durchschnittswert einer Lieferung von Rollen oder Paletten. Die Werte entsprechen dem Durchschnitt von 5 Einzelmessungen von zufällig gewählten Mustern von Rollen oder Paletten.



Barcelona Cartonboard, S.A.U.
Potassi, 7 - 08755 Castellbisbal
Barcelona (Spain).
Tel +34 93 631 10 00
www.bcncarton.com